


PRINTRONIX®

S809

IMPRESSORA MATRICIAL SERIAL

RÁPIDA / SILENCIOSA / RESISTENTE

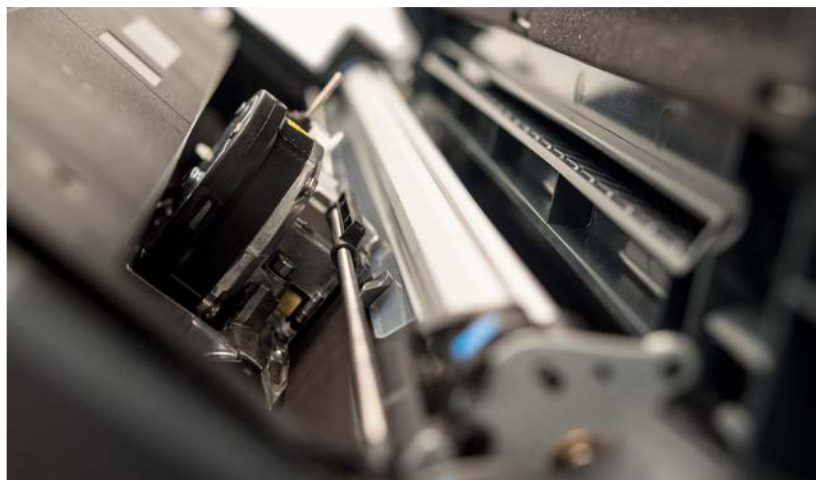




PRINTRONIX® S809

Confiável, líder em preço vs. desempenho na categoria de 24 pinos, foi desenvolvida para ser a mais resistente, mais rápida e mais silenciosa de sua classe.

RÁPIDA E RESISTENTE

A impressora matricial serial Printronix S809 combina o desempenho de velocidade de impressão de 900 cps (em 10 CPI) com a melhor vida útil da cabeça de impressão da classe, capacidade de carga de trabalho e confiabilidade (MTBF), permitindo a você atender e ultrapassar seus requisitos de produção e manter, ao mesmo tempo, o menor custo de aquisição possível. Além disso, a alimentação de formulários frontal principal e secundária utilizam tratores de 6 pinos que suportam serviços pesados, proporcionando a confiabilidade ideal para a alimentação de papel, zero desperdício de formulários de até 8 vias, e fita com vida útil prolongada que oferece produtividade 25% superior do que a maioria das ofertas da concorrência.



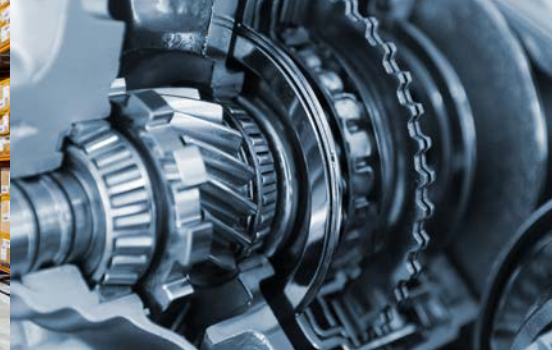

SILENCIOSA

Com 54 dBA, a S809 oferece a melhor acústica da classe. Cerca de 50% mais silenciosa do que as principais concorrentes, ela é incomparável em matéria de redução de ruído. A S809 também oferece ainda mais facilidade de uso devido sua interface do operador multilíngue de alta funcionalidade; e minimiza a intervenção do usuário com manuseio de formulários totalmente automatizado e personalizável, com possibilidade de carregamento automático, função de ejeção e retorno, estacionamento e ajuste de espessura de formulários. Além disso, inclui Ethernet padrão, USB, serial e paralela, viabilizando o posicionamento flexível. Para auxiliar o departamento de TI a gerenciar impressoras distribuídas ou bases de instalações maiores, a S809 também possui utilitário de gerenciamento remoto de impressoras para fornecer atualizações de status em tempo real, configuração remota de várias impressoras e acesso ao painel do operador virtual totalmente funcional.

DESTAQUES:

- » 900 CPS em 10 CPI
- » Menor nível de ruído de sua classe: 54 dBA
- » Melhor vida útil da cabeça de impressão entre impressoras da classe de 800 milhões de caracteres
- » Vida útil prolongada da fita: 25 milhões de caracteres
- » A alimentação de papel automatizada e configurável minimiza a intervenção do usuário e o desperdício de formulários
- » Potente gerenciamento remoto de impressoras
- » Painel do operador robusto e multilíngue
- » Trator de alimentação de papel frontal (opcional secundário disponível)
- » Interfaces padrão: paralela, serial, USB e Ethernet
- » Formato amplo: 136 colunas
- » Tratores de 6 pinos para serviços pesados oferecem confiabilidade superior na alimentação de formulários com até 8 vias
- » Pedestal aberto opcional



Especificações da S809

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO

Impressora matricial serial de 24 pinos - 136 colunas em 10 cpi

VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO (ISO/IEC 10561 EM 10 CPI)

DIN Letter até 660 PPH
Planilha até 450 PPH

(PPH = páginas por hora)

VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO (MODO DE RASCUNHO EM 10 CPI)

40 CPL 450 LPM
80 CPL 330 LPM
136 CPL 250 LPM

(CPL = caracteres por linha / LPM = linhas por minuto)

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM OCPI

HSD 900 CPS
Rascunho 800 / 960 / 1200 CPS
Melhor rascunho 400 / 480 / 600 CPS
NLQ 267 / 320 / 400 CPS
LQ 133 / 166 / 200 CPS

(CPS = caracteres por segundo)

COMPRIMENTO DA LINHA (NÚMERO DE CARACTERES)

10 CPI – 136 17.1 CPI – 233
12 CPI – 163 20 CPI – 272
15 CPI – 204 24 CPI – 326

(CPI = caracteres por polegada)

MANUSEIO DO FORMULÁRIO

Trator de alimentação frontal principal de 6 pinos com sensor de atolamento de papel. Trator de alimentação frontal secundário opcional de 6 pinos com sensor de atolamento de papel.

ESPECIFICAÇÕES DO FORMULÁRIO

Formulário contínuo, alimentação frontal
Largura 76 a 432 mm (3" a 17")
Comprimento 78 a 610 mm (3" a 24")
Espessura máxima 0,635mm (0,025")
Vias 1 +7
Gramatura Via superior: 55 a 150 g/m2
Demais vias: 45 a 75 g/m2

ESPAÇAMENTO HORIZONTAL

10, 12, 15, 17.1, 20, 24 CPI e proporcional

ESPAÇAMENTO VERTICAL

6, 8, 12 linhas por polegada
3, 4, 6, 8, 12 linhas por 30 mm

RESOLUÇÃO GRÁFICA (DPI)

Horizontal 60, 80, 90, 120, 240, 360
Vertical 60, 72, 180, 360

(DPI = pontos por polegada)

FONTES

Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B, Prestige, Script, Presentor

CÓDIGOS DE BARRAS

Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC/EAN ADD-ON 2 e 5, Code 2 de 5, Code39, Code128, Code11, Code93, CodeGP, CodeBCD, C25-3BAR, Postnet, MSI, código de barras Intelligent Mail do correio dos EUA

MEMÓRIA

Memória de armazenamento 128 Kb

CONECTIVIDADE

USB 2.0 padrão / paralela / serial RS232 / Ethernet 10/100

VIDA ÚTIL DA FITA

Vida útil prolongada da fita: 25 milhões de caracteres

VIDA ÚTIL DA CABEÇA DE IMPRESSÃO

800 milhões de caracteres de produtividade

CARGA DE TRABALHO

Páginas por mês: 57.000

DIMENSÕES FÍSICAS E PESO

Dimensões (LxWxH): 450 x 700 x 320 mm / 17.7 x 27.5 x 12.6"
Peso: 21 Kg / 46.3 lbs

REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO

100 - 240V, auto range, (60 Hz - 50 Hz)

CONFIABILIDADE

MTBF: 20.000 horas

SOFTWARE

Utilitário de gerenciamento remoto de impressoras

CONSUMO DE ENERGIA

120 W em impressão, 30 W em espera

AMBIENTE OPERACIONAL

Temp.: 10° a 40,6°C (50° a 105°F)
Umidade: 10% a 90% de umidade relativa
Temp. de armazenamento: -35° a 65°C (-31° a 149°F)
Umidade: 5% a 95% de umidade relativa
Ruído inferior a 54 dBA

DRIVERS DE IMPRESSORA

Win10 (32/64), Win8 (32/64), Win7 (32/64), WinServer2008 (32/64), Win2003 (32/64), WinNT, 2000-WinXP, 98_ME, Vista

TIPOS DE EMULAÇÃO

Epson® ESC/P LQ Series / IBM® Proprinter XL24 / IBM Personal Printer 2391 / ANSI 3.64, comandos nativos da S809

FUNÇÕES ESPECIAIS

Troca automática de alimentação do papel pelo painel do operador ou comandos do software. Ajuste automático da espessura dos formulários. Posicionamento automático de formulário contínuo para desperdício zero. Estacionamento automático do papel.

PRINTRONIX®
WHEN RELIABILITY COUNTS

www.printronix.com

PTX_70017C